

“田博”专家 “驰宇”品质









 世界品质 浙江制造
 Zhejiang Makes It Happen

浙江田博工贸有限公司
 ZHEJIANG TIANBO INDUSTRY CO.,LTD.

地址：浙江省东阳市画水镇王凡工业区3号
 Add: No 3 Wangfang Industrial Zone, HuaShui Town,
 DongYang City, ZheJiang Province, China
 网址：www.zjtianbo.com
 邮箱：chiyu@chengyucn.com ykchiyu@163.com

黄油枪部：

电话：0579-86751199 86155566 86710208
 传真：0579-86610011

黄油机部：


电话：0579-86683399
 传真：0579-86557208

开槽机部：

电话：0579-86362299
 传真：0579-86125208



扫二维码，加我微信

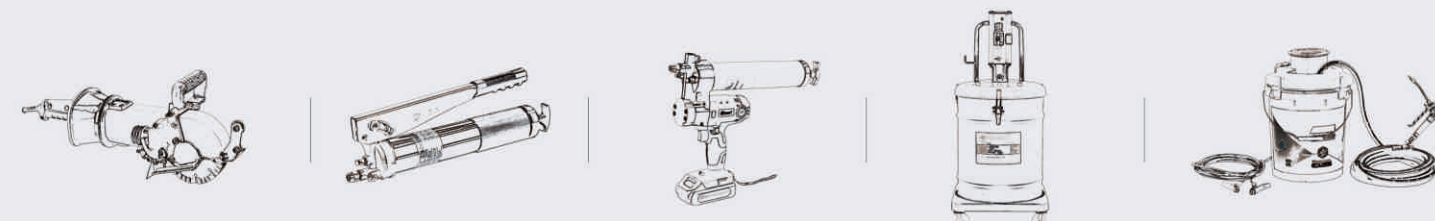

浙江田博工贸有限公司
 ZHEJIANG TIANBO INDUSTRY CO., LTD

公司简介 Company profile




浙江田博工贸有限公司位于浙江东阳，毗邻义乌商贸城，公司一贯发扬制造业“工匠”的精神，配合超前的产品开发意识，领先的机加工平台支持，运用先进的企业管理模式，坚持“专注用户需要”的品牌战略，为海内外客户提供一流性价比的产品和优良的售后服务。公司主导产品为黄油枪、电动黄油枪（机）、气动黄油机、墙壁开槽机、电锤、吸尘器，现黄油枪、气动黄油机产销量为国内同行中较大，质量较为稳定。

质量方针：以“不接收、不制造、不放过不良品”为原则，通过ISO9001-2008国际质量管理体系认证并严格按照体系要求实施。开槽机通过GS认证，气动黄油枪（机）通过CE认证。

服务理念：售后服务无止境，商家销售零风险。

墙壁开槽机系列



6808 133开槽机



额定电压：220V~240V
50Hz/60Hz
额定功率：2200W
额定转速：8000rpm
切割宽度：0~30mm
切割深度：41mm
3台/件，22公斤，0.065m³

☆一次成型开槽，轻巧方便，可以代替市面上大部分重型开槽机
☆防尘防水效果优异，基本达到无尘作业
☆手柄可90度旋转，方便水平和垂直方向开槽
☆采用加水除尘和集尘器吸尘两种方式
☆增加开槽机械对线功能
☆功率更大，扭矩当然更大

6821 192单片开槽机



额定电压：220V
额定功率：2200W
额定转速：8000rpm
切割深度：60mm
4台/箱，0.1m³

☆90度可切割
☆功率大,效率高
☆机身轻巧,4.3公斤
☆一体手柄,操作灵活

6816 160开槽机



最新专利设计，前推后拉双向开槽完全替代角磨机

额定电压：220V~240V
50Hz/60Hz
额定功率：2200W
额定转速：6400rpm
切割深度：0~52mm
4台/件，24公斤，0.062m³

☆保护罩自由旋转，前推后拉双向开槽，完全代替角磨机
☆防尘防水效果优异，采用加水除尘和集尘器吸尘两种方式，基本达到无尘作业
☆后手柄可90度旋转，适用各种方式开槽

6803 133开槽机



额定电压：220V~240V
50Hz/60Hz
额定功率：2800W
额定转速：6400rpm
切割宽度：0~44mm
切割深度：0~42mm
2台/箱，23公斤，0.061m³

☆增加机械开槽对线装置和激光对线功能
☆更换锯片更方便，只需旋转保护盖
☆集尘器吸尘效果更佳，适宜不同的深度吸尘
☆防水功能更强，更不容易进水
☆功率更大，扭矩当然更大
☆滚动开槽，且保证滚动灵活

开槽机 / 轻锤 / 集尘器



▶ 6837 192无刷开槽机



额定电压: 220V
额定功率: 2500W
额定转速: 7300rpm
切割深度: 60mm
6台/箱, 0.124m³

▶ 6831 305无刷开槽机



额定电压: 220V~240V
50Hz/60Hz
额定功率: 3500W
额定转速: 3200rpm
切割深度: 130mm

- ☆可切割门底槽
- ☆最双切割深度可大130mm
- ☆功率大,效率高
- ☆机身轻巧,仅重6.3公斤
- ☆智能灯控,发现问题

▶ 7201 26轻型电锤

最大钻孔直径

混凝土: 26mm
钢材: 13mm
木材: 30mm



额定电压: 220V~240V 50Hz/60Hz
额定功率: 800W
空载转速: 0~1150rpm
冲击频率: 0~5100/min
5台/箱, 21公斤, 0.085m³

- ☆效率高,冲击力大,效率比同类进口产品提高15%
- ☆气缸选用优质航空铝材,抗压强度高
- ☆活塞O形圈采用进口氟胶,耐磨、耐高温性能好
- ☆配用气缸油温范围宽,高低温环境都能使用
- ☆一钮四功能,整机能胜任多种使用场景
- ☆社会主流机芯,通配性能好,售后无忧

▶ 6902 集尘器



带有风罩保护

更换风叶更加方便

增加了吹风的功能



使用挡尘板设计,几十倍
延长布袋使用寿命

采用轮式设计,跟着走

带有风罩保护圈,保证风罩的寿命

额定电压: 220V~240V
50Hz/60Hz
额定功率: 1400W
风量: 4.5m³/min
风速: 5.0m/s
6台/箱, 25公斤, 0.111m³

- ☆带有风罩护圈,保证风罩的寿命
- ☆更换风罩更加方便
- ☆增加了吹吸风的功能

超大吸力

▶ 直流锂电池黄油枪



T1190 锂电铝管



T1190-B 锂电透明

自锁开关



T1190-BC 锂电透明拉链

强势推出



- ☆电池电压: 18V-
- ☆输出压力: 6000psi-10000psi
- ☆活塞每分钟工作260次,每分钟出油200克
- ☆锂电池容量2Ah充满电能连续出黄油4公斤
- ☆电流保护装置能使机器在压力过高时自动断电,需相关检查后重新启动
- ☆容量: 500cc
- ☆6只/箱, 22.5公斤, 0.1m³

▶ F2298B 定量无刷锂电黄油枪



F2298BC
定量无刷锂电
拉链式黄油枪



- ☆无刷电机更强劲,寿命更长
- ☆可实现定量自动加油
- ☆电池电压: 18W, 容量4AH, 充满电连续出油2.5公斤
- ☆输出压力: 6000PSI-1100PSI
- ☆容量: 500CC
- ☆6只/箱, 27.5公斤, 0.1m³


▶ T25 24V直流桶盖式黄油机



- ☆适用方式: 13-15L黄油罐直接扣入,使用方便
- ☆桶容量: 13-15L
- ☆电源电压: 24V
- ☆输出功率: 600W
- ☆工作压力: 0-45Mpa
- ☆出油速度: 450g/min
- ☆控制方式: 电子压力开关
- ☆包装尺寸: 40.5X40.5X63CM
- ☆毛/净重: 22/15KG
- ☆2台/箱



手枪式气动黄油枪

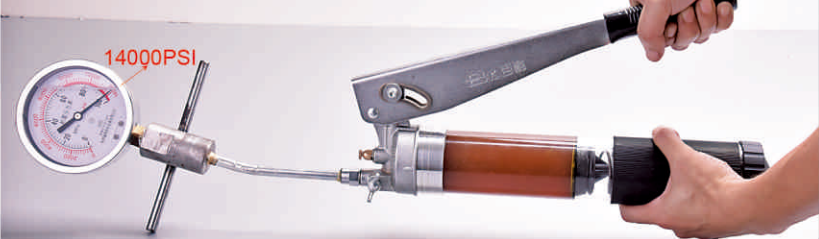

渐开线滑轮黄油枪
专利产品，革命来袭！

B1970-CD
万向连击气动拉链式不锈钢管




手柄可360度自由旋转，适应任何狭小空间，连续击发效率高，一分钟出油400克



☆容量：散装800cc
袋装400cc
☆15只/箱，25公斤，0.109m³

B1970-D
万向连击气动不锈钢管

有CE认证

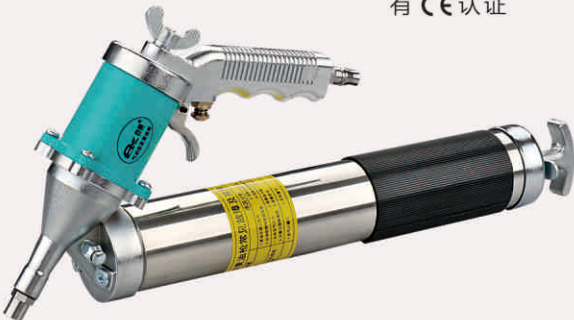

☆容量：600cc
☆15只/箱，27公斤，0.095m³

B2020-D 渐开线滑轮省力高压不锈钢管



1、减力滑轮在渐开线槽内
2、φ10mm柱塞杆，一杆出油1.5克

中间排气更好

卸压螺母，加油完成平咀轻松脱离油咀，并减少黄油溢出



☆应用渐开线原理，推力方向与柱塞杆夹角最小，特别省力40%，出油压力最高可达14000psi
☆不锈钢管，光滑，圆柱度好，坚韧耐用
☆容量：800cc
☆15只/箱，24公斤，0.093m³

T1302-D 连击气动不锈钢管

有CE认证



☆按住扳机可连续工作，效率高，一分钟出油400克
☆容量：500cc
☆15只/箱，25公斤，0.078m³

05002-A 单击气动不锈钢管500cc

有CE认证



☆容量：500cc
☆10只/箱，16.8公斤，0.058m³

B1769 耐磨损气动拉链式黄油枪



活塞带O型圈耐磨

☆容量：散装800cc
袋装400cc
☆10只/箱，17公斤，0.058m³

B2020-B 渐开线滑轮透明管黄油枪



☆PC透明管，轻，能看清打油状态，坚固耐用
☆容量：600cc
☆15只/箱，22公斤，0.093m³

B2020 渐开线滑轮省力高压铝管



☆铝管轻，光滑，圆柱度好
☆容量：800cc
☆15只/箱，23公斤，0.093m³

B2020-CD 渐开线滑轮拉链式黄油枪




☆不锈钢管，光滑，圆柱度好，坚韧耐用
☆容量：散装800cc
袋装400cc
☆15只/箱，22公斤，0.083m³

双齿轮黄油枪 专利产品



B1917-D / B1918-D 省力高效双齿轮不锈钢管

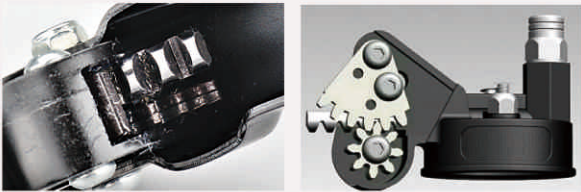

- 1、双齿轮，运行平稳；更省力，压力达到11000psi
- 2、 $\phi 10\text{mm}$ 柱塞杆，一杆出油1.5克



- ☆容量：600cc
- 800cc
- ☆不锈钢管，光滑，圆柱度好，坚韧耐用
- ☆15只/箱，28公斤，0.086m³
- 15只/箱，29公斤，0.088m³

B1918 省力高效双齿轮铝管



- ☆容量：800cc
- ☆铝管轻，光滑，圆柱度好
- ☆15只/箱，28公斤，0.088m³

B1918-B 省力高效双齿轮透明管



- ☆容量：600cc
- ☆PC透明管，轻，能看清打油状态，坚固耐用
- ☆15只/箱，28公斤，0.088m³

B1918-CD 省力双齿轮拉链式不锈钢管



- ☆容量：散装800cc
- 袋装400cc
- ☆不锈钢管，光滑，圆柱度好，坚韧耐用
- ☆15只/箱，27.5公斤，0.088m³

凸轮近切点省力黄油枪
手枪式黄油枪

B1977-D 旋压式超高压省力不锈钢管



- 1、应用凸轮近切点省力原理最高压力可达12000psi
- 2、 $\phi 10\text{mm}$ 柱塞杆行程长，一杆出油1.8克



专利产品

- ☆容量：800cc
- ☆不锈钢管，光滑，圆柱度好，坚韧耐用
- ☆15只/箱，26公斤，0.085m³

B1977-CD 旋压式超高压拉链式不锈钢管



- 1、应用凸轮近切点省力原理最高压力可达12000psi
- 2、 $\phi 10\text{mm}$ 柱塞杆行程长，一杆出油1.8克



专利产品

- ☆容量：散装800cc
- 袋装400cc
- ☆不锈钢管，光滑，圆柱度好，坚韧耐用
- ☆15只/箱，20公斤，0.078m³

05003-C 120克手枪式



- ☆横向出油，单手操作，简单方便
- ☆铝合金头部，坚韧耐用
- ☆容量：120cc
- ☆20只/箱，16公斤，0.034m³

B1977-B 旋压式超高压透明管



- 1、应用凸轮近切点省力原理最高压力可达12000psi
- 2、 $\phi 10\text{mm}$ 柱塞杆行程长，一杆出油1.8克



专利产品

- ☆容量：600cc
- ☆PC透明管轻，能看清打油状态，坚固耐用
- ☆15只/箱，20公斤，0.085m³

05003-A 400克手枪式



- ☆可横向竖向双向出油，单手操作，简单方便
- ☆不锈钢管，光滑，圆柱度好，坚韧耐用
- ☆容量：400cc
- ☆10只/箱，15公斤，0.061m³

工程机械专用黄油枪

T1768 耐磨损高效黄油枪

活塞耐磨， $\phi 10\text{mm}$ 大芯棒出油量，芯棒与缸套磨损可更换



专利产品

- ☆容量：600cc
- ☆12只/箱，22公斤，0.065m³

T1188 换芯双活塞600cc

双活塞，如芯棒与缸套磨损可更换
手柄起合一次出油2.4cc



橡胶防滑套，舒适握持枪体

- ☆外型经典大方，质量稳定
- ☆容量：600cc
- ☆10只/箱，32公斤，0.093m³

C1019 立式可换活塞不锈钢管

$\phi 13\text{mm}$ 超大柱塞杆，出油量大



畅销

能拆卸的活塞和芯棒。如有磨损或损坏，可换上新的活塞和芯棒

- ☆经典美国林肯款，被市场广泛接受
- ☆容量：600cc
- ☆10只/箱，32公斤，0.094m³

T1299 换芯粗活塞800cc

$\phi 10\text{mm}$ 大芯棒，出油量，芯棒与缸套磨损可更换



橡胶防滑套，舒适握持枪体

- ☆此款性能最为稳定
- ☆容量：800cc
- ☆10只/箱，30.5公斤，0.093m³

T1266 换档600cc

双活塞双档，正常工作时出油量，调到高压档时，压力可达15000psi



橡胶防滑套，舒适握持枪体

- ☆加油压力低时开双芯棒快速加油，高压时关大芯棒，用小芯棒加油达到高压
- ☆容量：600cc
- ☆10只/箱，28公斤，0.05m³

T0806 大容量900cc



畅销

- ☆容量最大，性能较稳定
- ☆容量：900cc
- ☆纸盒：10只/箱，22公斤，0.066m³
- ☆塑盒：10只/箱，26公斤，0.082m³



双活塞黄油枪

B1496 大拇指双活塞800CC

手柄起合一次出油2.4cc



重点推荐

大拇指造型手柄，超级耐用

- ☆纸盒：10只/箱，21.8公斤，0.058m³
- ☆塑盒：10只/箱，26.7公斤，0.08m³

T1016 小松双活塞800CC

手柄起合一次出油2.4CC



- ☆容量大，双活塞加油快，
- ☆纸盒：10只/箱，24公斤，0.065m³
- ☆塑盒：10只/箱，28公斤，0.08m³

B1497 弯柄双活塞600CC

双活塞芯棒，特高加工精度



弯手柄

- ☆塑盒10只/箱，24.7公斤，0.072m³
- ☆纸盒12只/箱，22.7公斤，0.057m³

P1025 镀金12角头双活塞800CC

手柄起合一次出油2.4CC



畅销

12角头可轻易旋上、旋下枪头

- ☆容量大，双活塞加油快，镀金色彰显高贵
- ☆纸盒：10只/箱，22.5公斤，0.058m³
- ☆塑盒：10只/箱，27公斤，0.08m³

B1495 中间排气双活塞600CC

双活塞芯棒，特高加工精度



愤怒的小鸟造型手柄

- ☆塑盒10只/箱，24.6公斤，0.072m³
- ☆纸盒12只/箱，22.6公斤，0.057m³

T0928 双活塞600CC

手柄起合一次出油2.4CC



畅销

- ☆加油较快
- ☆塑盒10只/箱，24公斤，0.082m³
- ☆纸盒12只/箱，22.6公斤，0.057m³

拉链式黄油枪



T1187S级 新1187升级版双活塞拉链式不锈钢管

重点推荐

滑动槽耐用，手柄开合一次出油2.4cc

扣式拉链锁装黄油筒

由于皮环特殊设计，除能使用筒装黄油外，也可使用散装黄油

☆容量：散装800cc
袋装400cc

☆经典T1187全新升级后更加省力、高效、耐用

☆不锈钢管光滑，圆柱度好，坚韧耐用

☆15只/箱，19公斤，0.076m³

1、400cc塑料压缩筒装黄油。
2、内置后此处螺纹与头部螺母对接

T1286S级 新1286升级版拉链式不锈钢管

重点推荐

滑动槽耐用

扣式拉链锁装黄油筒

由于皮环特殊设计，除能使用筒装黄油外，也可使用散装黄油

☆容量：散装800cc
袋装400cc

☆经典T1286全新升级后更加省力、高效、耐用

☆不锈钢管光滑，圆柱度好，坚韧耐用

☆15只/箱，17公斤，0.072m³

B1491 镀金双活塞拉链式400cc

双活塞芯棒，特高加工精度

八角头盖

由于皮环特殊设计，除能使用筒装黄油外，也可使用散装黄油

☆容量：散装800cc
袋装400cc

☆塑合：10只/箱，25公斤，0.08m³

T1187 双活塞拉链式400cc

畅销

手柄起合一次出油2.4cc

由于皮环特殊设计，除能使用筒装黄油外，也可使用散装黄油

☆容量：散装800cc
袋装400cc

☆在拉链式中此款加油最快，

☆15只/箱，23公斤，0.076m³

T1286 拉链式400cc

畅销

由于皮环特殊设计，除能使用筒装黄油外，也可使用散装黄油

☆容量：散装800cc
袋装400cc

☆15只/箱，23公斤，0.072m³

B1636 带刻度透明管拉链式400cc

畅销

双活塞芯棒，特高加工精度

带刻度

由于皮环特殊设计，除能使用筒装黄油外，也可使用散装黄油

☆容量：散装800cc
袋装400cc

☆15只/箱，23公斤，0.076m³

透明管及工业级黄油枪

B1638 带刻度透明管600CC

带刻度，直观加油状况

☆15只/箱，23公斤，0.075m³

T1233 透明PC管600CC单活塞

透明管能直观看清加油状况

☆塑盒10只/箱，23公斤，0.08m³

☆纸盒15只/箱，25.5公斤，0.084m³

C0811 卡特重型不锈钢管600CC

经典产品

☆卡特挖机专用，质量可靠

☆塑盒10只/箱，25.5公斤，0.072m³

05010-E 田博铝头400CC
T0803-B 田博铝头600CC

特别畅销

☆质量超群，极其畅销，经济型

☆400CC：12只/箱，17公斤，0.042m³

☆600CC：12只/箱，20公斤，0.048m³

T1335 “三旬”款透明管单活塞600CC

透明管能直观看清加油状况

☆10只/箱，15公斤，0.046m³

P1032 透明管双活塞600CC

双芯棒，手柄起合一次出油2.4CC

透明管能直观看清加油状况

12角头可轻易旋上、旋下枪头

☆塑盒10只/箱，24.7公斤，0.08m³

☆纸盒15只/箱，27公斤，0.084m³

B1493 玉壶头600CC

超长手柄动力臂长

玉壶头新颖独特

☆12只/箱，20.4公斤，0.058m³

B1492 飞碟世达款400CC

☆飞碟头设计，款式新颖

☆20只/箱，28.4公斤，0.08m³

经济型黄油枪



05010-B 双排气400CC



☆质量稳定
☆10只/箱, 15.2公斤, 0.035m³

05001-D 定位德式“百酷”400CC



☆经典德式
☆10只/箱, 14公斤, 0.046m³

05009-C 铝合金红色400CC



☆铝管光滑利于皮环工作
☆20只/箱, 19公斤, 0.067m³

05008-A 经济型镀铬400CC



☆20只/箱, 22.6公斤, 0.067m³

05005-A 史丹A型400CC



☆“世达”老款
☆15只/箱, 23公斤, 0.07m³

05001-A 德式“百酷”400CC




☆10只/箱, 14公斤, 0.046m³

05006-A 黑金刚400CC



☆最经济的“黑金刚”
☆20只/箱, 23公斤, 0.074m³

05008-H 高档镀铬120G

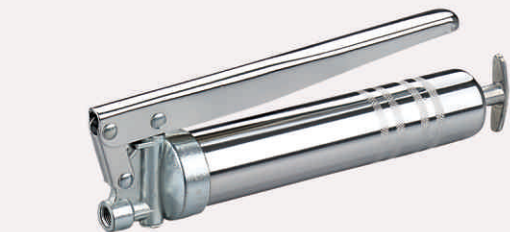

☆小容量
☆20只/箱, 13公斤, 0.025m³

经典畅销

适合出口

抽柴油泵

09087-24V 直流抽柴油泵



☆额定功率: 175W
☆每分钟抽油: 45L
☆扬程: 10M 吸程: 5M
☆装箱数: 6只/箱, 24.5公斤, 0.054m³

09087-220V 电动抽柴油泵



☆额定功率: 300W
☆每分钟抽油: 50L
☆扬程: 10M 吸程: 5M
☆装箱数: 6只/箱, 25公斤, 0.06m³

T1211 计量高速加油机



☆额定功率: 550W
☆每分钟抽油: 50L
☆扬程: 10M 吸程: 5M
☆装箱数: 1只/箱, 17公斤, 0.035m³

09087-12V 直流抽柴油泵



☆额定功率: 175W
☆每分钟抽油: 40L
☆扬程: 10M 吸程: 5M
☆装箱数: 6只/箱, 24.5公斤, 0.054m³

T209A 电动油泵



可抽柴油和机油,
由于不防爆, 不可
抽汽油

☆电压: 220V
☆额定功率: 700W
☆抽油: 100L/分
☆转速: 13500转/分
☆扬程: 10米
☆吸程: 5米
☆装箱: 10只/箱, 32.3公斤, 0.099m³

电动黄油机 / 新高压气动黄油机

- T22A 直流24V带电瓶黄油机
- T22B 直流24V带电瓶夹黄油机(不带电瓶)
- T22C 交流220V黄油机



能直接内置15L罐装1-3#黄油

内置2只12Ah电瓶充满电能加30L黄油

不需任何辅助设备，可在野外工地随意加黄油

- ☆桶容量：13-15L 黄油罐直接内置
- ☆电源电压：24V或220V
- ☆输出功率：600W
- ☆工作压力：0-40Mpa
- ☆出油速度：350g/min
- ☆控制方式：电子压力开关
- ☆包装尺寸：44X38X72CM
- ☆毛/净重：25 KG

- T99 超高压小气缸换向黄油机
- 专利产品
- 专利号：202021680649X



能直接内置15L罐装1-3#黄油

桶内高430mm

桶内直径350mm

- ☆压力比：70：1
- ☆出油压力：60Mpa
- ☆输油量：1.1 L/Min
- ☆桶容积：40L
- ☆包装尺寸：405X405X870mm
- ☆设备毛重：17.5KG

- T75 大头泵15L内置



能直接内置15L罐装1-3#黄油

桶内高430mm

桶内直径350mm

- ☆压力比：60：1
- ☆出油压力：40-45Mpa
- ☆进气压力范围：0.6-0.8Mpa
- ☆输油量：0.85 L/Min
- ☆桶容积：40L
- ☆包装尺寸：405X405X870MM
- ☆设备毛重：19.5KG

- T23A 直流24V带电瓶黄油机
- T23B 直流24V带电瓶夹黄油机(不带电瓶)
- T23C 交流220V黄油机



散装黄油

柱塞泵在底部

不需任何辅助设备，可在野外工地随意加黄油

- ☆桶容量：20L 散装黄油
- ☆电源电压：24V或220V
- ☆输出功率：600W
- ☆工作压力：0-40Mpa
- ☆出油速度：350g/min
- ☆控制方式：电子压力开关
- ☆包装尺寸：38X33X80 CM
- ☆毛/净重：20 KG

- T88 永磁气动黄油机40升 专利产品



能直接内置15L罐装1-3#黄油

桶内高430mm

桶内直径350mm

全新永磁气动黄油机，静音，高效，耐用，节能

- 1、首创磁力阀芯、悬浮换向技术，减去原弹簧弹力换向环节，解决了原弹簧换向引起的重噪音及易漏气的缺陷，高效节能耐用。
- 2、气路集成化设计，不易漏气
- 3、关键密封件磨损自动补偿设计，确保长效密封。
- 4、配置高性能消音器，降低排气噪音
- 5、优化容积比例，压力比 60：1，压力达到 6500psi，实现低频大流量。



桶内高430mm

桶内直径350mm

- ☆压力比：60：1
- ☆出油压力：45Mpa
- ☆进气压力范围：0.6-0.8Mpa
- ☆输油量：0.85 L/Min
- ☆桶容积：40L/12L
- ☆包装尺寸：405X405X870mm 320X340X860mm
- ☆设备毛重：17.5KG/15KG

- T87 永磁气动黄油机12升 专利产品



桶内高430mm

桶内直径350mm

- ☆压力比：60：1
- ☆出油压力：45Mpa
- ☆进气压力范围：0.6-0.8Mpa
- ☆输油量：0.85 L/Min
- ☆桶容积：12L
- ☆包装尺寸：320X340X860mm
- ☆设备毛重：17.5KG/15KG

气动黄油机

- 气动黄油机



桶内高430mm

桶内直径350mm

- ☆压力比：50：1
- ☆出油压力：30-40MPa
- ☆进气压力范围：0.6-0.8MPa
- ☆输油量：0.85L/Min
- ☆桶容量：12L
- ☆包装尺寸：36X32X85CM
- ☆设备毛重：13KG

- T11 气动黄油机



桶内高430mm

桶内直径350mm

- ☆压力比：50：1
- ☆出油压力：30-40MPa
- ☆进气压力范围：0.6-0.8MPa
- ☆输油量：0.85L/Min
- ☆桶容量：18L
- ☆包装尺寸：39X39X87CM
- ☆设备毛重：14KG

- T10 气动黄油机



桶内高430mm

桶内直径350mm

- ☆压力比：50：1
- ☆出油压力：30-40MPa
- ☆进气压力范围：0.6-0.8MPa
- ☆输油量：0.85L/Min
- ☆桶容量：20L
- ☆包装尺寸：45X45X85CM
- ☆设备毛重：16.5KG

- 气动黄油机



能直接内置15L罐装1-3#黄油

桶内高430mm

桶内直径350mm

- ☆压力比：50：1
- ☆出油压力：30-40MPa
- ☆进气压力范围：0.6-0.8MPa
- ☆输油量：0.85L/Min
- ☆桶容量：40L
- ☆包装尺寸：40.5X40.5X80CM T09A: 40.5X40.5X87CM
- ☆设备毛重：16.5KG



05013 吸机油枪500cc



☆20只/箱, 17公斤, 0.036m³

05033-C 大表胎压枪



☆50只/箱, 23公斤, 0.076m³

HY-8088A 防震胎压枪



☆50只/箱, 15公斤, 0.084m³

HY-8005 数字表胎压枪



☆50只/箱, 15公斤, 0.084m³

HY-8068 小车数显胎压枪



☆10只/箱, 20公斤, 0.073m³

HY-8066 高档大气电子胎压枪



☆10只/箱, 20公斤, 0.073m³

HY-8021 引擎清洗枪



☆20只/箱, 12公斤, 0.124m³

05050 16L手摇黄油泵



☆2只/箱, 13公斤, 0.071m³

T08 泵体



☆6只/箱, 20.8公斤, 0.117m³

T09 泵体



☆6只/箱, 22公斤, 0.117m³

T1458 万向枪



☆35只/箱, 29公斤, 0.022m³

T1459 气动黄油机软管



☆20根/箱, 31公斤, 0.069m³

平咀系列



05042-B 德式彩锌平咀



05042-E 力高镀铬平咀



05042-F 黑金刚平咀



05042-Q 德式加长平咀



05042-J 超小尖咀



05042-K 中型尖咀



05042-P 大铜尖咀



05042-I 黑色诺卡平咀



05042-Y 兰色韩式平咀



05042-Z 七彩平咀



05042-A 锁嵌式平咀



05041-A 180° 油咀



05041-B 90° 油咀



05041-C 45° 油咀

油咀系列(1/8 28牙)

软管系列




φ8mm

05039-I 25cm长黑金刚软管



φ8mm

05039-E 30cm长德式软管




φ11mm

05039-K 30cm长粗树脂软管



φ10.5mm

05039-J 30cm长橡胶软管



φ10mm

05039-L 40cm长德式防爆软管

硬管系列



05040-A 13cm长镀白锌硬管



05040-B 15cm长德式镀锌硬管



05040-C 15cm长镀铬硬管